



BBVA tinsa


N° de Solicitud Banco	001363742
N° de Servicio Tasadora	260402553
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

BBVA CONTINENTAL

CONSTRUYO







Tipo de Tasación	Hipotecaria		Nueva	**N° de Garantía**	-
Solicitante	BBVA CONTINENTAL	OF.	Belen	FUNC.	Luis Bardales Ramirez

Cliente Noemi Perez Tangoa

Propietario (s) Noemi Perez Tangoa

Fecha de inspección 29/04/2026

Dirección Registral Pueblo Joven Morona Cocha Mz K Lote 18 Etapa I, distrito de Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto.

Dirección Municipal No se brindo la documentación municipal.

Dirección según inspección ocular Calle Jorge Chavez 1070 Pueblo Joven Morona Cocha Mz K Lote 18 Etapa I, distrito de Iquitos, provincia de Maynas y departamento de

Tipo de inmueble Vivienda Unifamiliar — **Ocupante** Desocupado

Descripción

TIPO DE USO (*)	%	TIPO DE USO (*)	%
Desocupado	100%	-	
-		-	

Zonificación	RDM	**Material de construcción**	Concreto-Ladrillo
Año de construcción	2026 *De acuerdo a expediente documental y tipo de construcción predominante	**Obra finalizada**	SÍ [ ] NO [X]
Area de terreno	95.77 m²	**Area construida**	287.00 m²
Declaratoria de fábrica	SÍ [ ] NO [X]	**Tipo de declaratoria**	TOTAL [ ] PARCIAL [ ]
Cargas	SÍ [ ] NO [X]	**Gravámenes**	SÍ [ ] NO [X]

VALORES TOTALES	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACIÓN PROYECTADA
VALOR COMERCIAL PROYECTADO	US$	161,495.54	47,950.00	113,545.54
	S/	562,973.44	167,153.70	395,819.74
VALOR DE REALIZACIÓN PROYECTADO	US$	129,196.43	38,360.00	90,836.43
	S/	450,378.75	133,722.96	316,655.79

VALORES INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACIÓN
VALOR COMERCIAL	US$	47,950.00	47,950.00	
	S/	167,153.70	167,153.70	
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	38,360.00	38,360.00	
	S/	133,722.96	133,722.96	


VALORES NO INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL	AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA
VALOR COMERCIAL	US$			0.00%
	S/			
VALOR DE REALIZACIÓN	US$			
	S/			

VALORES DE RECONSTRUCCIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL (VSN PROYECTADO)	VALOR DE RECONSTRUCCIÓN (VSN DEL AVANCE)	(VSN PENDIENTE)	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN
V. RECONSTRUCCIÓN (INCL. CONSTRUCCIONES DECLAR. Y NO DECLAR.)	US$	113,545.54		113,545.54	3/09/2026
	S/	395,819.74		395,819.74	

Tipo de cambio aplicado 3.486 Soles / Dólar

Observaciones	•El monto del presupuesto proporcionado por el cliente concuerda del monto contemplado en la "Solicitud Construyo ". • No se ha brindado planos de distribución del proyecto, solo un croquis a mano alzada. Para los próximos avances se solicitar pedir esta documentación. •El Valor Unitario de Edificación NO incluye los trabajos que se realizaran en obras complementarias (detallar) y/o equipamiento (detallar). •El presente informe se presenta en base a nueva documentación (presupuesto de Obra y Memoria Descriptiva, licencia, planos, etc.). • Se observa que existe una edificación de ladrillo, por lo que se debe de establecer en la memoria descriptiva si dicha edificación se va a demoler o se va a mantener. •Si es que la edificación existente será demolida, se debe de actualizar el presupuesto de obra agregando dicha partida. •La fecha estimada de finalización de obra inicial es 03/09/2026. •El inmueble no cuenta con cargas ni gravámenes. •El inmueble sustenta su ubicación con la localización del inmueble en la plataforma virtual de COFOPRI. • No se ha considerado la aplicación del artículo N° 19 del reglamento nacional de tasaciones debido a que las muestras utilizadas en el estudio de terrenos son de forma alargada como el sujeto.
Advertencias	• Se observa que iniciada la presente construcción no cuenta con licencia de edificación, se recomienda la regularización a riesgo de una paralización de obra. •La presente valorización considera las partidas ejecutadas al momento de la inspección, no incluye materiales puestos en obra. •Es necesario que para las siguientes valorizaciones se entreguen los planos firmados por un arquitecto colegiado y habilitado. •El presupuesto NO incluye IGV, gastos generales y utilidades.

Inmueble en zona de riesgo SÍ [ ] NO [X] Comentarios





PERITO	Arq. Lizardo Rodriguez Joh
REPEV	1917 - 2024

PERITO	Arq. Evelyn Limaymanta Sánchez
REPEV	1436-2020

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de caducidad	30-Abr-2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES

Objeto y Propósito: Estimar el Valor Comercial del inmueble para fines de Garantía Hipotecaria

Alcance y Limitaciones: Durante la visita SI se dieron las facilidades para la inspección ocular y toma de registro fotográfico al interior del inmueble.

Reglamentación: Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú - R.M. Nº 172-2016-VIVIENDA , Resolución S.B.S N° 11356-2008 para la determinación del valor de realizaciones el mercado.

Metodología Empleada: Se utilizan los Métodos Directos (Comparación, Costos) o Indirectos establecidos en el Artículo 3. Inciso 3.1.5 del Título I del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.

Documentación Proporcionada

X	Partida Registral		Licencia Edificación		Planos	X	Presupuesto
X	Solicitud Construyo		Tasación anterior		Cuadro de acabados	X	Memoria Des.
	Otro, especificar						

Titulación e Inscripción — **Principal**: Partida Electrónica | N° P12011170 | Fecha 6/04/2026

Características Registrales	**Cargas**	**Gravámenes**	**Declaratoria de Fábrica**
	No	No	No tiene

2. DATOS GENERALES

Solicitante: BBVA CONTINENTAL

Tipo de Tasación / Producto: SUBROGADO

Cliente: Noemi Perez Tangoa

Propietario(s): Noemi Perez Tangoa

Fecha de Inspección: 29/04/2026

Ocupante: Desocupado

Georreferencias: Latitud -3.751112573 | Longitud -73.26433823 | (*) Datos obtenidos Google Maps

Ubicación Administrativa: Departamento Loreto | Provincia Loreto_ | Distrito Iquitos

Ubicación según Partida Electrónica: Pueblo Joven Morona Cocha Mz K Lote 18 Etapa I, distrito de Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto.

Ubicación según el Predio Urbano: No se brindo la documentación municipal.

Ubicación Según la Inspección Ocular: Calle Jorge Chavez 1070 Pueblo Joven Morona Cocha Mz K Lote 18 Etapa I, distrito de Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto.

3. CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL ENTORNO

Características del Sector y del Entorno

Tipo de Zona	Urbana	Demanda / Interés	Media
Uso Predominante	Vivienda	Zonificación	RDM
Desarrollo	Estacionario	Altura de Edificación	Media
Nivel Socioeconómico	Medio Bajo	Velocidad de Cambio	Media
Tendencia del Desarrollo Urbano	Consolidado Homogéneo	Tipo de Suelo	Grava
Transporte Público	Bueno	Estado de Conservación	Bueno

Equipamiento del Entorno	Nivel de Equipamiento		Nivel de Equipamiento
Comercial	Suficiente	Estacionamiento	Suficiente
Escolar	Suficiente	Áreas Verdes	Suficiente
Asistencial	Suficiente	Zonas Recreativas	Suficiente

Infraestructura de Servicio Urbano	Dispone	Calidad	Estado de Conservación
Vías Asfaltadas	Completas	Medio	Bueno
Veredas	Completas	Medio	Bueno
Alcantarillado	Completas	Medio	Bueno
Agua Potable	Completas	Medio	Bueno
Alumbrado	Completas	Medio	Bueno

Vías Principales del Entorno: Av. Del Ejercito / Av. Mariscal Caceres

Riesgos de Origen Natural o Humano: Ninguno | Otro Tipo de Riesgos:

4. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Régimen de Propiedad: Propiedad Exclusiva

Tipo de inmueble: Vivienda Unifamiliar

Descripción

TIPO DE USO (*)	%	TIPO DE USO (*)	%
Desocupado	100%		

Terreno

Forma				Topografía				Posición			
Regular	X	Irregular		Plana	X	Pendiente		Interior		Exterior	X

Construcciones

Descripción General

Material Predominante	Edad Efectiva (años)	Estado de Conservación
Concreto-Ladrillo	0	En Proyecto
N° de Pisos del edificio	**Áreas Comunes**	**N° Unidades en el conjunto**
2	No	1
N° de Sótanos del edificio	**Ascensor**	**Conexión de Servicios**
0	No	Sí, todos
Nivel ocupado en el edificio.	**Obras Complementarias**	**Mantenimiento**
Todos los niveles	No	No cuenta con mantenimiento

Descripción y Distribución Detallada del Inmueble

Se trata de un terreno de forma regular, con topografia plana y con un frente a via, sobre el cual se tiene proyectado la construcción de una vivienda unifamiliar de dos pisos. El entorno es de caracter residencial y cuenta con pistas y veredas en buen estado de conservación.
Según la memoria descriptiva el inmueble contara con la siguiente distribucion:
1er piso: ingreso vehicular, ingreso peatonal, garaje, ss.hh. de visitas, sala-comedor, cocina y al fondo patio-lavandería
2do piso: escalera, estar-tv, pasadizo, ss.hh común, ducto, dormitorio 1 principal con ss.hh. incorporado y al fondo dormitorio 2 y 3.

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

4. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

4.1 LINDEROS

Orientación	Descripción	Medida (Metros)
Frente	Con Ca. Jorge Chavez	5.65
Derecha	Con Lote 17	31.75
Izquierda	Con Lote 19	31.45
Fondo	Con Lote 62, 63	6.50
		75.35

4.2 TERRENO

Unidad Inmobiliaria	Unidad Métrica	A.M. Prop. Horiz/ Vert.	% Participación	Área Privativa	Obtención del Área	Observación
Terreno	m²	95.77	100.00%	95.77	F. Reg/Part. Elect	
Terreno restante	m²	96.03	100.00%	96.03	F. Reg/Part. Elect	
Total área de terreno				191.80		

Nota	Debido a la forma del predio se está aplicando el Art. 19 del Capítulo III del Reglamento Nacional de Tasaciones. Es necesario señalar que de aplicarse este articulo en la homologación de terrenos no se considerará como criterio de comparación el factor forma.

4.3 CONSTRUCCIÓN

Descripción	Unidad Métrica	Área Techada	Área sin Techar	Área Ocupada	Antigüedad	Obtención del Área	Edificación Declarada
Primer piso	m²	159.60		159.60	0	Memoria descriptiva	No
Segundo piso	m²	127.40		127.40	0	Memoria descriptiva	No
Total áreas construidas		287.00	0.00	287.00			

Nota

4.4 INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Descripción	Unidad Métrica	Cantidad	Material Predominante	Antigüedad	Obtención del Área	Edificación Declarada

Nota

4.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Calidad de la construcción

Muy Buena	
Buena	X
Regular	
Mala	

Tipo de construcción

Definitiva	X
Parcial	
Provisional	
Autoconstrucción	

Estructura general

Cimentación	Cimientos Corridos de Concreto Simple con Zapatas
Estructura	Albañilería Confinada
Muros	Albañilería (Ladrillo)
Techos	Losa Aligerada de C°A° Unidireccional
Cobertura	Sin Cobertura
Inst. Eléctricas	Corriente Monofásica empotrada
Inst. Gas	Sin Instalación
Inst. Sanitarias	Tuberías de agua fría y desagüe

Parrilla | Tanque Elevado | Piscina

Otros y Comentarios

-

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

ANÁLISIS METODOLÓGICO

MÉTODO DE COSTOS O REPOSICIÓN (OFERTA DE MERCADO PARA TERRENOS)

A. DATOS GENERALES DE REFERENCIAS DE MERCADO


	Ubicación / Descripción	Fuente Página Web	Zonificación	Distancia al bien (m)	Forma / Topografía	Teléfono	Nombre Contacto	Fecha
1	Casa en venta ubicada en Jr. Napo 1034, distrito de Iquitos. Dimensiones: 6.00 x 43.00 Se descuenta edificación.	https://urbania.pe/inmueble/clasificado/veclcain-venta-de-casa-en-iquitos-maynas-3-dormitorios-147183162	RDA	1810.00	Regular / Plana	965600304	Remax Habitat Group	29-Abr-26
2	Casa en venta ubicada en Av. Guardia Civil 1573, distrito de Iquitos. Dimensiones: 6.00 x 21.00 Se descuenta edificación.	https://www.laencontre.com.pe/inmueble/3204-b786-19637f6-973a100a88cb-7b53	RDM	1400.00	Regular / Plana	981904088	Nancy Noriega	29-Abr-26
3	Casa como terrreno en venta ubicada en Pasaje Castaño, distrito de San Juan Bautista. Dimensiones: 6.20 x 28.80	https://www.laencontre.com.pe/inmueble/f61f-a99c-19c4af4-eb9b7c90b0e1-7f45	RDM	1440.00	Regular / Plana	981904088	Nancy Noriega	29-Abr-26
4	Terreno en venta ubicada en Calle Jorge Chavez, distrito de Iquitos. Dimensiones: 6.00 x 40.00	In situ	RDM	40.00	Regular / Plana	952292444	Inmobiliaria Zagaceta	29-Abr-26
5	Casa en venta ubicada en Jr. Napo 1034, Iquitos. Dimensiones: 6.00 x 43.00 Se descuenta edificación.	https://www.remax.pe/web/search/property/propiedad-casa-en-venta-iquitos-maynas-loreto-1155477/	RDM	1320.00	Regular / Plana	965749118	Maria Aching Cardenas	29-Abr-26

B. HOMOLOGACIÓN DE REFERENCIAS DE MERCADO DE TERRENOS

	Valor del Inmueble Referencial (US$)	Área (m²)	Valor Unitario Terreno (US$/m²)	Factores de HOMOLOGACIÓN						Factor Resultante	Valor Unit. Terreno Homologado (US$/m²)
				Zonf.	Ent.	Form.	Ub.	Sup.	F.N.		
1	180,000.00	254.80	307.69	0.90	1.00	1.00	0.95	1.02	0.95	0.83	255.38
2	54,059.54	123.92	258.25	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.95	0.90	232.42
3	51,214.31	175.11	292.47	1.00	1.02	1.00	1.02	0.99	0.95	0.98	286.62
4	59,701.49	240.00	248.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	0.95	0.97	241.29
5	63,400.00	118.38	304.56	1.00	0.95	1.00	0.95	0.97	0.95	0.83	252.79
	Valor Unitario Terreno Homologado Promedio [$/m²]		253.70	VUT Prom. Homologado ajustado[$/m²]							250.00

Los factores usados son: Zonificación, Entorno, Forma, Ubicación, Superficie y Factor de Negociación


PLANO DE UBICACIÓN Y REFERENCIAS DE TERRENO

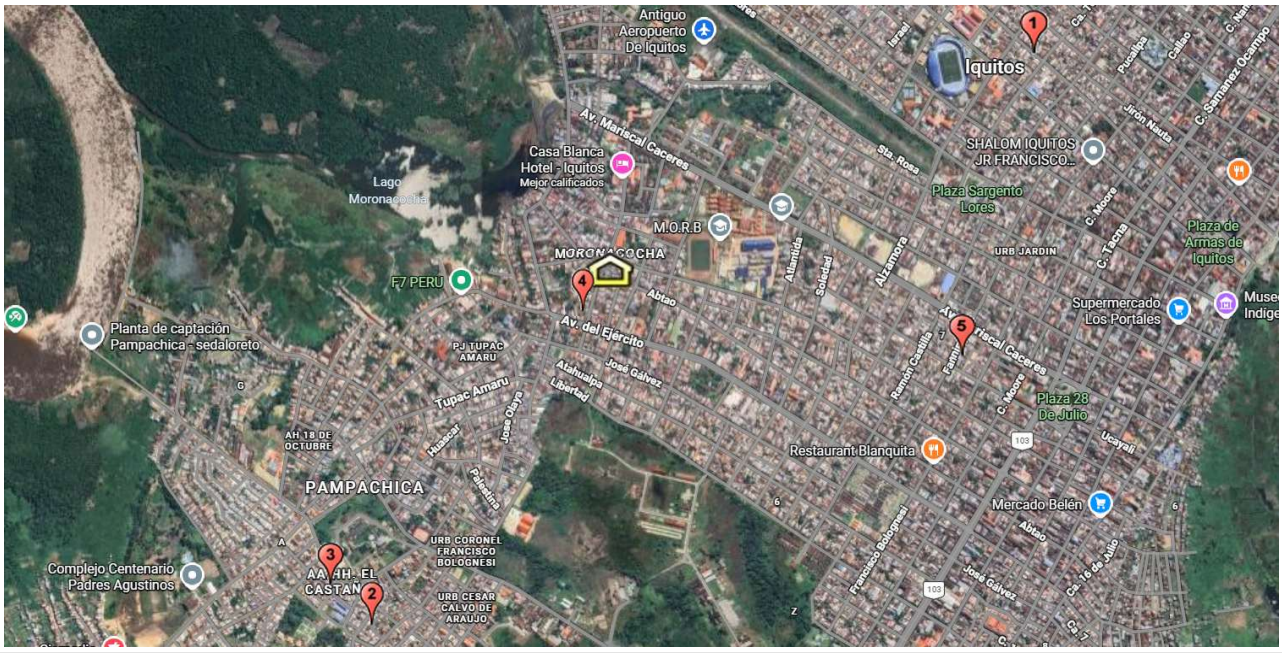

RESUMEN VALORES UNITARIOS

	Referencias	Ofertado	Homologado
COMPARABLES	180,000.00	307.69	255.38
	54,059.54	258.25	232.42
	51,214.31	292.47	286.62
	59,701.49	248.76	241.29
	63,400.00	304.56	252.79
	Promedio	US$ 282.35	US$ 253.70
	Máximo	US$ 307.69	US$ 286.62
	Mínimo	US$ 248.76	US$ 232.42
	Difer. Max Min	US$ 58.94	US$ 54.20

COMPORTAMIENTO DE VALORES UNITARIOS

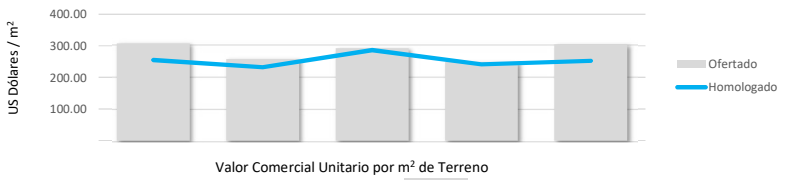

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

ANÁLISIS METODOLÓGICO

MÉTODO DIRECTO DE COSTOS O REPOSICIÓN

A. VALOR DE TERRENO (VT)

De acuerdo a la Investigación de Mercado de Terrenos con características similares al inmueble tasado se obtiene;

Unidad Inmobiliaria	Área de terreno (m²)	Factor de Ajuste	V.U. de Terreno (US$/m²)	Valor de Terreno (US$/m²)
Terreno	95.77	1	250.00	23,942.50
Terreno restante	96.03	1	250.00	24,007.50
Subtotal Terreno (VT)	191.80			47,950.00

Nota	No se aplica el Art. 19 del Capítulo III del Título 2 del R.N.T. debido que las muestras presentan similar característica.

VALOR DE LAS EDIFICACIONES

De acuerdo a las características constructivas y a los acabados del inmueble observados en la inspección realizada se estima;

Región de la Edificación
Selva

Código	Partida	VUE1		VUE2		VUE3		VUE4		VUE5		VUE6	
		Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2
1	Muros y Columnas												
2	Techos												
3	Pisos												
4	Puertas y Ventanas												
5	Revestimientos												
6	Baños												
7	Instalaciones Eléctricas y Sanitarias												
	Costo Unitario de Edificación (S/)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Tipo de Cambio	(Obra Pequeña) Gastos Generales 14%												
S/. 3.486	Utilidad 10%												
	Valor Unitario de Edificación (S/)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	Valor Unitario de Edificación redondeado (US$)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Cálculo del Valor Similar a Nuevo o Valor de Reconstrucción de las Edificaciones (VSNE) y el Valor de las Edificaciones (VE)

Descripción	Área (m^2)	VUE (US$/$m^2$)	Valor Similar a Nuevo (US$)	Material Predominante	Edad (años)	Estado de Conservación	FD (*)	Valor de Edificación (US$)
Primer piso	159.60	395.63	63,142.40	Ladrillo		En Proyecto	1.00	63,142.40
Segundo piso	127.40	395.63	50,403.14	Ladrillo		En Proyecto	1.00	50,403.14
Subtotal Edificaciones (VSNE)	287.00	US$	113,545.54	Subtotal Edificaciones (VE)			US$	113,545.54

Nota	El Valor Unitario NO incluye el valor de obras complementarias.

C. VALOR DE ÁREAS COMUNES (VAC)

Según el Reglamento General de Tasaciones del Perú, para el valor de las Áreas Comunes, se asigna un % del valor de la edificación;

Descripción	% de Áreas Comunes	Valor Unitario de Áreas Comunes (US$/$m^2$)	Valor de Reconstrucción Áreas Comunes (US$)	FD (*)	Valor de Áreas Comunes (US$)
Subtotal Áreas Comunes (VAC)		US$	0.00	US$	0.00

D. VALOR DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (VI + VOC)

Descripción	Cantidad	Unidad (u)	Valor Unitario (US$/u)	Valor de Reconstrucción (US$)	Edad (años)	Estado de Conservación	FD (*)	Valor de Inst. y Obras Complem. (US$)
Subtotal Instalaciones y Obras Complementarias (VI + VOC)			US$	0.00			US$	0.00

(*) Factor de Depreciación

E. VALOR TOTAL DEL PREDIO (VTP1) [Mediante el Método de Costos Directos = VT + VE + VAC + VI + VOC]	US$	161,495.54
F. VALOR DE RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE TASADO (VSN) [= VSNE + VSNAC + VSNVI + VSNVOC]	US$	113,545.54

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

RESULTADOS

1. RESUMEN GENERAL DE TASACIÓN

A. RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DIRECTOS

	VTP (US$)	VU (US$/m²)	VTP (S/)
Método de Costos o Reposición	161,495.54	562.70	562,973.45
Método de Comparación o de Mercado	No considerado		

B. RESULTADO DEL MÉTODO INDIRECTO

Método de la Renta o Capitalización	No considerado		

2. VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE

A. VALOR COMERCIAL (VC)

Para determinar la conclusión del Valor Comercial del inmueble motivo de la presente tasación, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones

a.

b.

c.

d. El método que mejor refleja el Valor Comercial es por: **Método Directo de Costos (O de Reposición)**

Valor Comercial en Dólares (Moneda Extranjera)

CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 DÓLARES AMERICANOS

Valor Comercial
US$ 161,495.54

Valor Comercial en Soles (Moneda Local)

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 45/100 SOLES

S/ 562,973.45

VALOR DE REALIZACIÓN

A. VALOR DE REALIZACIÓN INMEDIATA (VRI)

El Valor de Realización Inmediata, es el Valor Neto del inmueble que se esperaría recuperar como consecuencia de la eventual venta del bien en el menor tiempo posible y en las condiciones actuales del inmueble y el mercado. Se obtiene descontando los castigos y cargos por los conceptos indicados a continuación:

	Concepto de la Deducción	% de la Deducción	Importe (US$)
A	Gastos de Publicidad.	2.00%	3,229.91
B	Gastos de tasación del inmueble para la Realizacion.	0.20%	322.99
C	Comisiones de Ventas.	5.00%	8,074.78
D	Mantenimiento.	2.00%	3,229.91
E	Factor por la venta del inmueble (Realización) en un plazo de 60 dias.	10.80%	17,441.52
F	Otras Deducciones (Sólo casos especiales)	0.00%	0.00
	Total Deducciones	20.00%	US$ 32,299.11

En Dólares (Moneda Extranjera)

CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 43/100 DÓLARES AMERICANOS

Valor Realización Inmediata
US$ 129,196.43


En Soles (Moneda Local)

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 SOLES

S/ 450,378.75

RESPONSABLE

PERITO TASADOR
REGISTRO REPEV
PERITO RESPONSABLE DE INSPECCION OCULAR Wilder Steven Abal Morales



TINSA S.A.C.
REPEV N° 702-98



PERITO	Arq. Lizardo Rodriguez Joh
PROFESIÓN	Arquitecto CAP: 23588
REPEV	1917 - 2024

PERITO	Arq. Evelyn Limaymanta Sánchez
PROFESIÓN	Arquitecto CAP: 21712
REPEV	1436-2020

OBSERVACIONES DEL PERITO

•El monto del presupuesto proporcionado por el cliente concuerda del monto contemplado en la "Solicitud Construyo ".
•No se ha brindado planos de distribución del proyecto, solo un croquis a mano alzada. Para los próximos avances se solicitar pedir esta documentación.
•El Valor Unitario de Edificación NO incluye los trabajos que se realizaran en obras complementarias (detallar) y/o equipamiento (detallar).
•El presente informe se presenta en base a nueva documentación (presupuesto de Obra y Memoria Descriptiva, licencia, planos, etc.).
•Se observa que existe una edificación de ladrillo, por lo que se debe de establecer en la memoria descriptiva si dicha edificación se va a demoler o se va a mantener.
•Si es que la edificación existente será demolida, se debe de actualizar el presupuesto de obra agregando dicha partida.
•La fecha estimada de finalización de obra inicial es 03/09/2026.
•El inmueble no cuenta con cargas ni gravámenes.
•El inmueble sustenta su ubicación con la localización del inmueble en la plataforma virtual de COFOPRI.
•No se ha considerado la aplicación del artículo N° 19 del reglamento nacional de tasaciones debido a que las muestras utilizadas en el estudio de terrenos son de forma alargada como el sujeto.

CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS

•Se observa que iniciada la presente construcción no cuenta con licencia de edificación, se recomienda la regularización a riesgo de una paralización de obra.
•La presente valorización considera las partidas ejecutadas al momento de la inspección, no incluye materiales puestos en obra.
•Es necesario que para las siguientes valorizaciones se entreguen los planos firmados por un arquitecto colegiado y habilitado.
•El presupuesto NO incluye IGV, gastos generales y utilidades.

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Foto de Entorno



Foto de Entorno



Foto de Entorno



Fachada



Colindante izquierdo



Colindante derecho

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Ingreso




Numeración




Vista interior - almacén



Vista interior - almacén

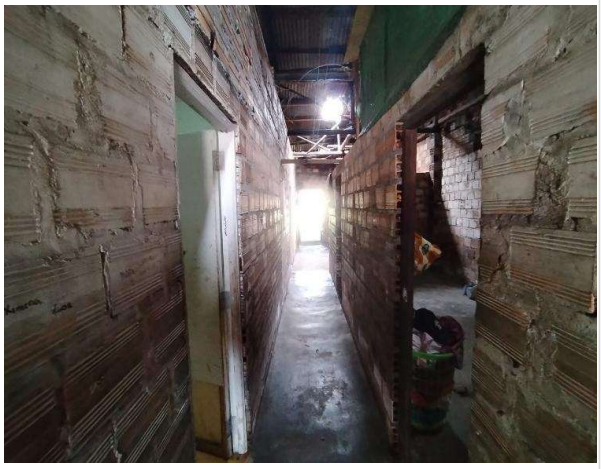

Vista interior - Pasadizo

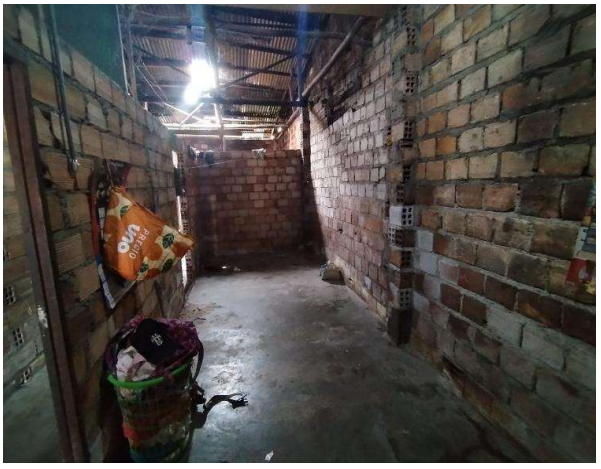

Vista interior - almacén

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Vista interior - Almacén



Vista interior - Almacén



Vista interior terreno



Vista interior terreno



Vista interior terreno



Vista interior terreno



Vista interior terreno



Vista interior terreno



Vista interior terreno



Vista interior terreno

N° de Solicitud Banco	**0005-21**
N° de Servicio Tasadora	**44,259.00**
Fecha de Expedición	04-Mar-2021
Fecha de Caducidad	04-Mar-2022

SOLICITUD CONSTRUYO

1. Nombre del cliente:

Noemi Perez Tangoa

2. Dirección del inmueble o ubicación (indicar referencias):

Pueblo Joven Morona cocha Mz. K Lote 18 Etapa I, distrito de Iquitos. Ref. Jorge Chavez con Calle Maria Parado de bellido

3. N° de Partida Electrónica / Copia Literal (documentación registral):

P12011170

4. Cuadro de áreas (disgregar por pisos, áreas construidas existentes y nuevas) :

	ÁREAS TECHADAS (Existentes)	ÁREAS TECHADAS (Nuevas)
Primer piso		159.60
Segundo piso		127.40
ÁREA TOTAL		**287.00**

5. Detalle del financiamiento (indicar si se va a financiar todos los niveles, solo en casco gris, los primeros dos pisos ,etc)

Se financia 2 niveles de vivienda unifamiliar

6. Descripción del proyecto:

Construcción de una vivienda unifamiliar de dos pisos:
1er piso: dos ingresos, garage, sshh visitas, sala-comedor, cocina y lavanderia;
2do piso: escalera, estar-tv, pasadizo, sshh común ducto, dormitorio con ss.hh. Incorporado y dormitorios 2 y 3

7. Presupuesto global por especialidades (Soles):

PARTIDAS DE LA CONSTRUCCIÓN	VALOR (S/.)	VALORIZACION ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
Estructura	S/ 139,217.79	0%	S/. -	100.0%	S/. 139,217.79
Arquitectura	S/ 229,467.53	0%	S/. -	100.0%	S/. 229,467.53
Instalaciones Sanitarias	S/ 12,693.16	0%	S/. -	100.0%	S/. 12,693.16
Instalaciones Eléctricas	S/ 14,441.26	0%	S/. -	100.0%	S/. 14,441.26
Costo Directo	**S/ 395,819.74**		**S/. -**		**S/. 395,819.74**
Utilidad					S/ 0.00
Gastos Generales					S/ 0.00
IGV			S/. -		S/. -
TOTAL	**S/ 395,819.74**	**0.00%**	**S/. -**	**100.00%**	**S/. 395,819.74**

8. Fecha de finalización de obra estimada:

03 de setiembre 2026

sunarp

Zona Registral N° IV

CERTIFICADO LITERAL

PUEBLO JOVEN MORONA COCHA MZ K LOTE 18 ETAPA I
P12011170
DPTO: LORETO PROV. MAYNAS DIST. IQUITOS

Uso: VIVIENDA | Situación: NO CARG/GRAV | Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedente Registral : P12010723

Titular(es) Actual(es)

PEREZ TANGOA NOEMI Est. Civil SOLTERO(A) D.N.I. 47565088

Medidas y Colindancias Actuales :

TERRENO — **Área: 191.8000 M2**

LINDEROS	MEDIDAS	COLINDANCIA
Frente	5.6500 ML	CA. JORGE CHAVEZ
Derecha	31.7500 ML	Lote 17
Izquierda	31.4500 ML	Lote 19
Fondo	6.5000 ML	Lote 62,63

Asiento(s) Registral(es) :

PREDIOS :

1 TRASL-INSC DE PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION — AS. 00001
Asiento de Presentación Nro. 1999-12005593 del 20/08/1999 a horas 10:00:49
Registrador Público TOVAR MENDOZA, JULIA MILAGROS
Fecha de Traslado 24/08/1999

2 MODIFICACION DE PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION — AS. 00004
Asiento de Presentación Nro. 1999-12009574 del 15/10/1999 a horas 09:23:12
Registrador Público BAUTISTA IBAÑEZ, ROSA ISABEL
Fecha de Inscripción 18/10/1999

TRANSFERENCIAS :

1 TRASL-INSC DE COMPRA VENTA — AS. 00002
Asiento de Presentación Nro. 1999-12006540 del 27/08/1999 a horas 17:04:00
Registrador Público MEZA TAIPE, TEOFILO
Fecha de Traslado 29/08/1999

2 TRASL-INSC DE DONACION — AS. 00003
Asiento de Presentación Nro. 1999-12006540 del 27/08/1999 a horas 17:04:00
Registrador Público MEZA TAIPE, TEOFILO
Fecha de Traslado 29/08/1999

3 INSCRIPCION DE ACTUALIZACION DE TITULARIDAD — AS. 00005
Asiento de Presentación Nro. 2015-R0021691 del 25/08/2015 a horas 08:32:47
Registrador Público TAPAYURI OLIVERA, SANDRA ELIZABETH
Fecha de Inscripción 26/08/2015

4 INSCRIPCION DE CAMBIO DE DATOS DEL TITULAR — AS. 00006
Asiento de Presentación Nro. 2016-01510802 del 01/09/2016 a horas 09:30:54
Registrador Público TAPAYURI OLIVERA, SANDRA ELIZABETH
Fecha de Inscripción 21/09/2016

5 INSCRIPCION DE DONACION — AS. 00008
Asiento de Presentación Nro. 2017-00413225 del 22/02/2017 a horas 16:27:47
Registrador Público YALTA GARCIA, TERESA
Fecha de Inscripción 01/03/2017

6 INSCRIPCION DE COMPRA VENTA — AS. 00010
Asiento de Presentación Nro. 2026-00650857 del 27/02/2026 a horas 12:00:02
Registrador Público MAJUAN PEÑA, BEDER
Fecha de Inscripción 11/03/2026

GRAVAMENES :

1 INSCRIPCION DE HIPOTECA — AS. 00007
Asiento de Presentación Nro. 2016-01510802 del 01/09/2016 a horas 09:30:54
Registrador Público TAPAYURI OLIVERA, SANDRA ELIZABETH
Fecha de Inscripción 21/09/2016

ZONA REGISTRAL N° IV

Cinthya E. Panduro Rodríguez
CERTIFICADOR
Zona Registral: MAYNAS

Publicidad N° : 2026-2289263 **Derechos: S/ ***79.20** **Cajero: PANDURO RODRIGUEZ, CINTHYA**
Fecha: 06/04/2026 15:40:21

sunarp

Zona Registral N° IV

CERTIFICADO LITERAL

PUEBLO JOVEN MORONA COCHA MZ K LOTE 18 ETAPA I
P12011170
DPTO: LORETO PROV: MAYNAS DIST: IQUITOS

Uso: VIVIENDA | Situación: NO CARG/GRAV | Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedente Registral : P12010723

Asiento 00004

Descripción : MODIF. PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION

Predio : PUEBLO JOVEN MORONA COCHA
ETAPA I
Ubigeo : 160101

MEDIDAS DEL LOTE SEGUN PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (ACTUAL)

Area	Piso	Lado	Frente	Fondo	Derecha	Izquierda
191.800		01	5.650	6.500	31.750	31.45

MEDIDAS DEL LOTE SEGUN PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (ANTERIOR)

Area	Piso	Lado	Frente	Fondo	Derecha	Izquierda
197.750		01	0.000	0.000	0.000	0.000

SOBRE EL PREDIO MATRIZ DEL CUAL FORMA PARTE EL LOTE INSCRITO EN ESTA PARTIDA, POR RESOLUCION N° 026 -COFOPRI-99- JM , SE HA APROBADO LA MODIFICACION DEL PLANO TRAZADO Y LOTIZACION IDENTIFICADO CON EL CODIGO N°81CFP-COFOPRI-99, EL MISMO QUE CONTIENE LA INFORMACION TECNICA NECESARIA PARA SU INSCRIPCION EN EL RPU Y RECTIFICA, SEGUN CORRESPONDA, LAS MEDIDAS DE LOS LOTES CON DERECHO INSCRITO

Asiento de presentación N° 1299009574 del 15/10/1999 a horas 09:23:12
Registrador BAUTISTA IBAÑEZ ROSA ISABEL.
Fecha de Inscripción 18/10/1999.

Rosa Isabel Bautista Ibañez
Registrador Publico (e)
Registro Predial Urbano

findeasientofindeasientofindeasientofindeasientofindeasientofindeasientofindeasientofindeasientofindeasientofindeasientofindeasiento

Zona Registral N° IV
Publicidad Registral

sunarp

Zona Registral N° IV

CERTIFICADO LITERAL

PUEBLO JOVEN MORONA COCHA MZ K LOTE 18 ETAPA I
P12011170
DPTO: LORETO PROV: MAYNAS DIST: IQUITOS

Uso: VIVIENDA | Situación: NO CARG/GRAV | Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedente Registral : P12010723

Asiento 00010

Asiento N° 00010
Descripción : **INSCRIPCION DE COMPRA VENTA**

1 **COMPRADOR - TITULAR :** PEREZ TANGOA, NOEMI - SOLTERO(A) D.N.I. 47565088
2 **VENDEDOR :** PINEDO SINTI DE VERASTEGUI, MERY - CASADO(A) D.N.I. 10364298

Monto de Transferencia : S/ 150,000.0000
Forma de Pago de la transferencia : CONTADO
Fecha de Transferencia : 26/02/2026
Porcentaje de cuota ideal : 100 %

Titulos que dan mérito a la Inscripción

1 **ESCRITURA PUBLICA** N° 94 26/02/2026 OTORGADA ANTE NOTARIO PUBLICO SANTIAGO R. CARDENAS VILLACORTA (IQUITOS)

NOEMI PEREZ TANGOA, HA ADQUIRIDO EL DOMINIO DEL INMUEBLE REGISTRADO EN ÉSTA PARTIDA ELECTRÓNICA, EN VIRTUD DE HABERLO COMPRADO A SU ANTERIOR PROPIETARIA MERY PINEDO SINTI DE VERASTEGUI, POR EL PRECIO DE S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), ÍNTEGRAMENTE PAGADO. ASÍ CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 94 DE FECHA 26/02/2026, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO SANTIAGO R. CÁRDENAS VILLACORTA, EN LA CIUDAD DE IQUITOS.

Asiento de presentación Nro. 2026 - 00550857 del 27/02/2026 a horas 12:00:02 **Arancel :** S/ 494.50
Recibo(s) 2026-1-00003563
Registrador Público MAJUAN PEÑA, BEDER
Fecha de Inscripción 11/03/2026 **Oficina Registral :** MAYNAS

BEDER MAJUAN PEÑA
Registrador Público
SUNARP

findeasientofindeasientofindeasientofiendeasientofindeasientofindeasientofindeasientofinedeasientofindeasientofindeasientofindeasien

ZONA REGISTRAL N° IV
Cinthya E. Panduro Rodriguez
CERTIFICADOR
Zona Registral N° IV

AUGUSTO ALVA GORDILLO
ARQUITECTO CAP 0871
Email: augustoalva2505@hotmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

Propietario	**NOEMÍ PEREZ TANGOA**
Ubicación	Pueblo Joven Morona Cocha Mz K lote 18 Etapa I Distrito: Iquitos. Provincia: Maynas. Departamento: Loreto.
Partida Electrónica N°	P12011170
Uso	Vivienda unifamiliar
Área de terreno	El perímetro encierra un área de 191.80m²
Área construida	Primer piso (losa aligerada) 127.40m² Primer piso (techo de calamina) 32.20m² Segundo piso (techo de calamina) 127.40m2 Total 287.00m²
Destino de la obra	El proyecto consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos pisos.
Distribución	Primer piso. Dos ingresos (peatonal y vehicular), garaje, SS.HH. de visitas, sala-comedor, cocina y al fondo patio-lavandería. Segundo piso. Escalera, Estar-TV, al costado izquierdo pasadizo, SS. HH. común, ducto, dormitorio 1 principal con SS.HH. incorporado y al fondo dormitorios 2 y 3.
Descripción de la obra	Los trabajos a efectuar consisten en la ejecución de las siguientes partidas: Trabajos Preliminares: Movilización y desmovilización de equipos y transportes de materiales. Trabajos provisionales y Seguridad: Limpieza de terreno, picado de pisos, capacitaciones del personal y desmontajes de techo existente. Movimientos de tierras: Excavaciones. Mortero simple: Trabajos de solados, cimientos y sobre cimientos. Mortero armado: Trabajos de vaceos de mortero, refuerzo de acero y encofrados en zapatas, columnas, vigas y piscina. Mampostería: Muros de ladrillo tubular. Pisos y veredas: Considerando falsos pisos, contrapisos y acabados. Revoques y enchapados: En cemento y mayólica en diferentes ambientes. Estructura de madera, cobertura de calamina y cielo rasos de panel fibra cemento. Pintura: En muros interiores, exteriores, vigas y columnas y cielo rasos. Instalaciones eléctricas: Acometida, conductores, centros de luz con artefactos de iluminación, toma corrientes, interruptores y tablero.

AUGUSTO ALVA GORDILLO
ARQUITECTO CAP 0871
Email: augustoalva2505@hotmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

	Instalaciones sanitarias: Redes de agua fría, desagüe de aguas servidas, drenaje pluvial e instalación de aparatos sanitarios y accesorios.
Fecha del Presupuesto	14 de Abril de 2026
Fecha de Inicio de Obra	05 de Mayo de 2026
Fecha de Término de Obra	03 de Setiembre de 2026
Plazo de Ejecución de la obra	Ciento veinte (120) días calendarios
Vigencia de presupuesto	Treinta (30) días calendarios
Responsable de Obra	Arquitecto Augusto Alberto Alva Gordillo CAP 0871
Monto Total de la Obra	S/. 395,819.74 (No inc. IGV. Por no estar afecto)

.....
Cliente
NOEMÍ PEREZ TANGOA



.....
Responsable de obra
Arq. AUGUSTO A ALVA GORDILLO
DNI: 05396725

S10 Página 1

Presupuesto

Presupuesto 0301065 CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Cliente PEREZ TANGOA, NOEMI Costo al 14/04/2026
Lugar LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.00	**TRABAJOS PROVISIONALES**				**950.00**
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	450.00	450.00
01.02	TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	ton	2.00	250.00	500.00
02.00	**OBRAS PRELIMINARES Y SEGURIDAD**				**31,725.98**
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	m2	191.80	1.63	312.63
02.02	PICADO DE PISOS	m2	191.80	109.85	21,069.23
02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	8,850.00	8,850.00
02.04	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO	m2	191.80	7.79	1,494.12
03.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**1,995.73**
03.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS	M3.	24.20	46.51	1,125.54
03.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	18.10	40.70	736.67
03.03	REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN FONDO DE ZANJA PARA ZAPATA	m2	20.20	6.61	133.52
04.00	**MORTERO SIMPLE**				**11,223.24**
04.01	**CIMIENTOS**				**7,414.30**
04.01.01	CIMIENTOS MORTERO 1:4 (c:a) incluye 5% desperdicios	M3.	18.10	409.63	7,414.30
04.02	**SOLADO PARA ZAPATA**				**657.51**
04.02.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e="2" vaceado con carretilla	m2	20.20	32.55	657.51
04.03	**SOBRECIMIENTO**				**1,331.43**
04.03.01	SOBRECIMIENTOS MORTERO 1:4 (c:a) incluye 5% desperdicios	M3.	2.50	532.57	1,331.43
04.04	**ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO**				**1,820.00**
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS	M2.	40.00	45.50	1,820.00
05.00	**MORTERO ARMADO**				**93,322.84**
05.01	**ZAPATA**				**10,222.81**
05.01.01	MORTERO Fc=210 Kg/cm2 (Zapatas)	M3.	12.10	844.86	10,222.81
05.02	**COLUMNAS**				**29,732.92**
05.02.01	MORTERO Fc= 210Kg/cm2 (COLUMNAS)	M3.	12.00	844.86	10,138.32
05.02.02	ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios	kg	800.00	9.14	7,312.00
05.02.03	ACERO DE REFUERZO Ø3/8"; Fy =4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios	kg	500.00	7.04	3,520.00
05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - columnas	m2	140.00	62.59	8,762.60
05.03	**VIGAS**				**26,307.67**
05.03.01	MORTERO Fc=210 Kg/cm2 (VIGAS)	M3.	10.50	879.13	9,230.87
05.03.02	ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios	kg	700.00	9.14	6,398.00
05.03.03	ACERO DE REFUERZO Ø3/8"; Fy =4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios	kg	450.00	7.04	3,168.00
05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m2	120.00	62.59	7,510.80
05.04	**LOSA ALIGERADA**				**23,506.08**
05.04.01	MORTERO f'c = 210 kg/cm (LOSA ALIGERADA)	M3.	10.00	752.28	7,522.80
05.04.02	ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios	kg	500.00	8.02	4,010.00
05.04.03	ACERO DE REFUERZO Ø1/4"; Fy =4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios	kg	400.00	9.84	3,936.00
05.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA ALIGERADA	m2	191.00	30.60	5,844.60
05.04.05	TECKNOPORT (0.30x0.15x1.20m), PARA LOSA ALIGERADA.	m2	191.00	11.48	2,192.68
05.05	**ESCALERA**				**3,553.36**
05.05.01	MORTERO Fc=210 Kg/cm2 (ESCALERA)	M3.	2.00	749.78	1,499.56
05.05.02	ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios	kg	100.00	8.02	802.00
05.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERA	m2	20.00	62.59	1,251.80
06.00	**MAMPOSTERIA**				**40,346.10**
06.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5	M2.	510.00	79.11	40,346.10
07.00	**PISOS Y VEREDAS**				**54,207.98**
07.01	FALSO PISO e = 0.10m., MORTERO 1:6 c:a + 5% Desperdicios	m2	190.00	66.56	12,646.40
07.02	CONTRAPISO e="2"(C:A=1:5) + 5% Desperdicios	m2	267.00	30.99	8,274.33
07.03	PISOS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 45*45 CM	m2	20.00	105.75	2,115.00

Fecha : 16/04/2026 13:20:19

AUGUSTO ALBERTO ALVA GORDILLO
ARQUITECTO
CAP. 871

S10

Presupuesto

Presupuesto 0301065 CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Cliente PEREZ TANGOA, NOEMI
Lugar LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Costo al 14/04/2026

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
07.04	PISOS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR CLARO	m2	267.00	116.75	31,172.25
08.00	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**44,516.40**
08.01	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2.	1,020.00	34.10	34,782.00
08.02	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS	M2.	260.00	37.44	9,734.40
09.00	**ZOCALOS**				**3,094.50**
09.01	ZOCALO DE MAYOLICA DE 0.20X0.30m	M2.	50.00	61.89	3,094.50
10.00	**ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA**				**31,863.55**
10.01	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA e = 0.26 mm.	m2	160.00	66.49	10,638.40
10.02	TIJERAL METALICO T-1 SEGUN DETALLE	und	3.00	2,612.09	7,836.27
10.03	CORREAS RECTANGULAR DE METAL 2"x3", INCLUYE PINTADO	m	220.00	60.03	13,206.60
10.04	CUMBRERA DE PLANCHA GALVANIZADA DE ZINC USO	m	6.00	30.38	182.28
11.00	**CIELORRASO PANEL FIBROCEMENTO**				**29,358.15**
11.01	CIELORRASO DE PLANCHA PANEL FIBROCEMENTO E=4mm + Soporte	m2	127.50	230.26	29,358.15
12.00	**PINTURAS**				**26,080.85**
12.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos	M2.	1,020.00	17.96	18,319.20
12.02	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 manos	M2.	260.00	19.78	5,142.80
12.03	PINTURA EN CIELORRASO	M2.	127.50	20.54	2,618.85
13.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**14,441.26**
13.01	**CENTROS DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO**				**5,724.90**
13.01.01	CENTRO DE LUZ con Conductor de Cu tipo THW 2x2.5mm² en Tuberia PVC-SAP de 20mm	pto	30.00	133.89	4,016.70
13.01.02	SPOT LIGTH - CENTRO DE LUZ EN EL TECHO	pto	10.00	52.34	523.40
13.01.03	SPOT LIGTH - CENTRO DE LUZ EN LA PARED	pto	10.00	52.34	523.40
13.01.04	INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SIMPLE 15 A - 250 V - 60 HZ	und	20.00	33.07	661.40
13.02	**SALIDA DE FUERZA - BAJA TENSIÓN**				**6,036.00**
13.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA - PARA USO GENERAL	und	30.00	201.20	6,036.00
13.03	**TABLEROS ELECTRICOS**				**2,680.36**
13.03.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.- De acuerdo a especificaciones técnicas	jgo	2.00	1,340.18	2,680.36
14.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**12,693.16**
14.01	**RED DE DESAGUE**				**3,362.09**
14.01.01	SALIDA DE DESAGUE 4"	pto	3.00	37.90	113.70
14.01.02	SALIDA DE DESAGUE 2"	pto	3.00	34.33	102.99
14.01.03	SUMIDERO DE BRONCE 2", Inc. Colocacion.	und	3.00	42.40	127.20
14.01.04	RED DE TUBERIA DE DESAGUE Ø 4"	m	50.00	40.09	2,004.50
14.01.05	RED DE TUBERIA DE DESAGUE Ø 2"	m	30.00	33.79	1,013.70
14.02	**RED DE AGUA FRIA**				**2,436.35**
14.02.01	RED DE AGUA PVC SAP Ø 1/2"	m	30.00	22.09	662.70
14.02.02	RED DE AGUA PVC SAP Ø 3/4"	m	20.00	23.14	462.80
14.02.03	RED DE AGUA PVC SAP Ø 1"	ML	20.00	23.67	473.40
14.02.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"	und	3.00	77.19	231.57
14.02.05	CODO PVC SAP DE 3/4" x 90°	und	3.00	53.93	161.79
14.02.06	TEE PVC SAP DE 3/4"	und	3.00	40.85	122.55
14.02.07	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und	6.00	13.74	82.44
14.02.08	TEE PVC SAP DE 1/2"	und	6.00	39.85	239.10
14.03	**APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS**				**5,023.44**
14.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO	und	3.00	413.74	1,241.22
14.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO, Inc. grifo cromado, TRAMPA	und	3.00	343.74	1,031.22
14.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA, Inc. grifo, Sumidero, Trampa	und	3.00	273.70	821.10
14.03.04	PAPELERA DE LOZA VITRIFICADA inc. Sumi..E inst.	und	3.00	178.34	535.02
14.03.05	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE inc. Sumi..E inst.	und	3.00	177.97	533.91
14.03.06	ORGANIZADOR DE BAÑO inc. Sumi..E inst.	und	3.00	286.99	860.97
14.04	**SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**				**1,871.28**

AUGUSTO ALBERTO ALVA GORDILLO
ARQUITECTO
CAP. 871

Fecha : 16/04/2026 13:20:19

S10 Página 3

Presupuesto

Presupuesto 0301065 CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Cliente PEREZ TANGOA, NOEMI Costo al 14/04/2026
Lugar LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
14.04.01	TUBERIA D=2" BAJADA DE AGUAS PLUVIALES - DESAGUE	m	10.00	54.75	547.50
14.04.02	TUBERIA D=4" BAJADA DE AGUAS PLUVIALES - DESAGUE	m	10.00	58.25	582.50
14.04.03	FALSA COLUMNA B.A.P. 0.15x0.15 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo	m3	1.20	117.35	140.82
14.04.04	CODO PVC SAP DE 4" x 135°	und	3.00	19.06	57.18
14.04.05	YEE PVC-SAP DE 4"	und	4.00	38.32	153.28
14.04.06	CODO PVC SAP DE 2" x 135°	und	5.00	20.94	104.70
14.04.07	YEE PVC SAP DE 2"	und	4.00	34.32	137.28
14.04.08	REDUCCION PVC SAP DE Ø 4" A 2"	und	6.00	24.67	148.02
	Costo Directo				**395,819.74**

SON : TRESCIENTOS NOVENTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE Y 74/100 NUEVOS SOLES


AUGUSTO ALBERTO ALVA GOROSTIZA
ARQUITECTO
CAP. 871

Fecha : 16/04/2026 13:20:19

BBVA tinsa


N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

ZONIFICACIÓN

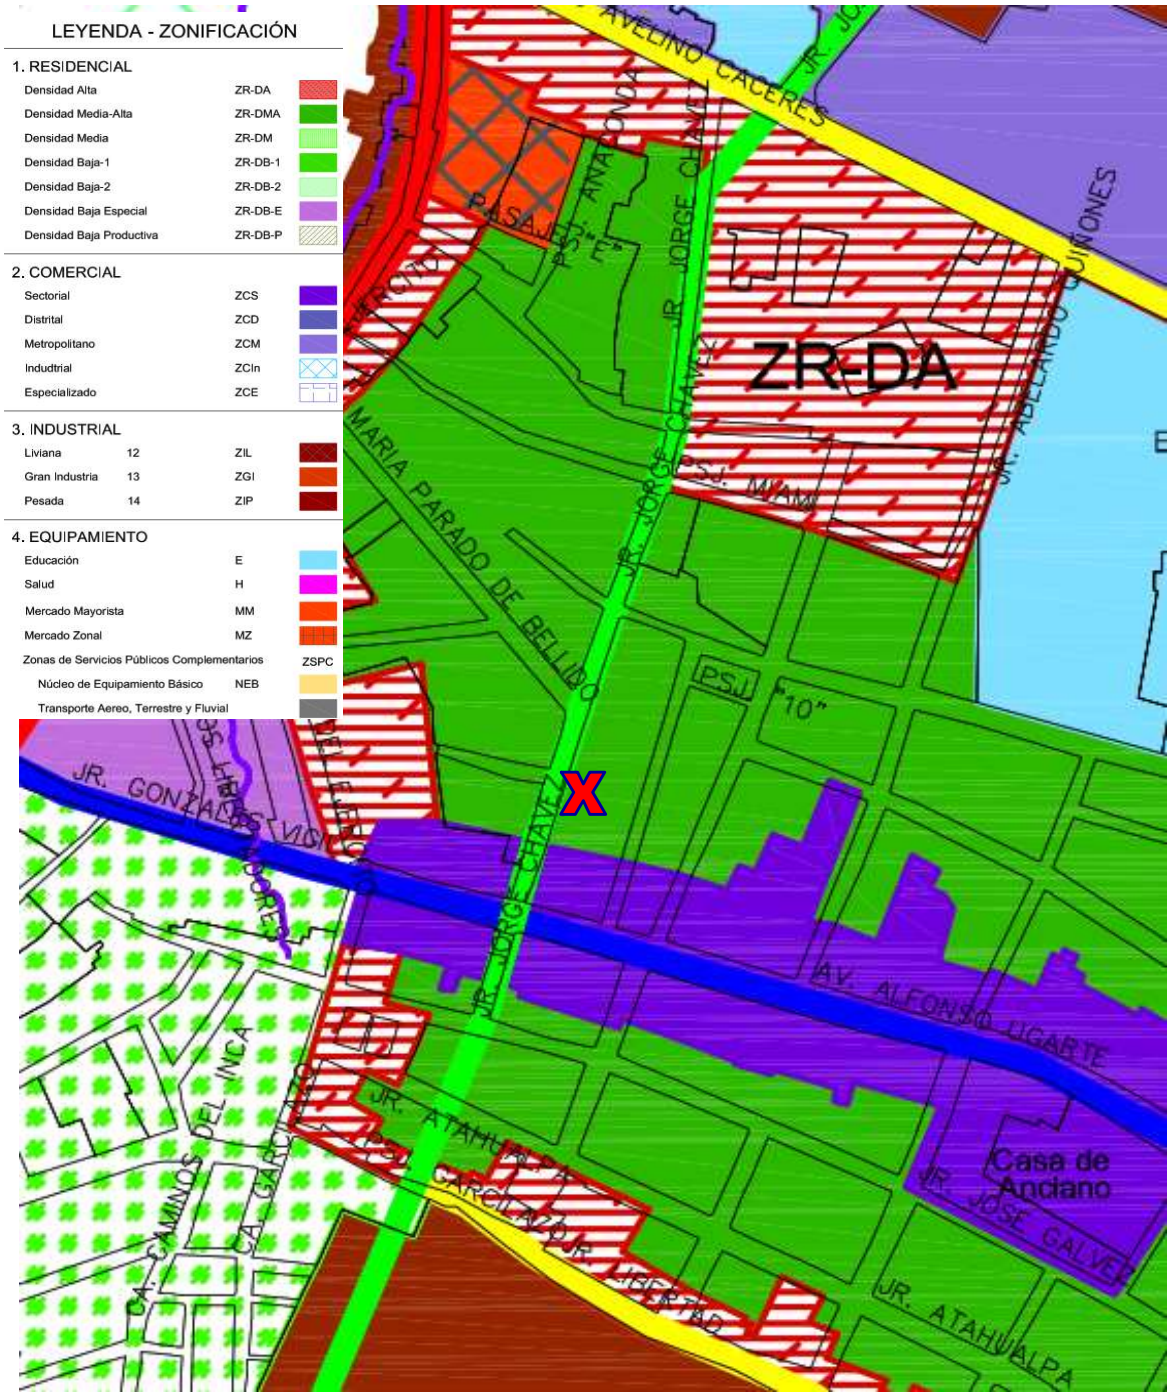

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

SUSTENTO DE UBICACIÓN

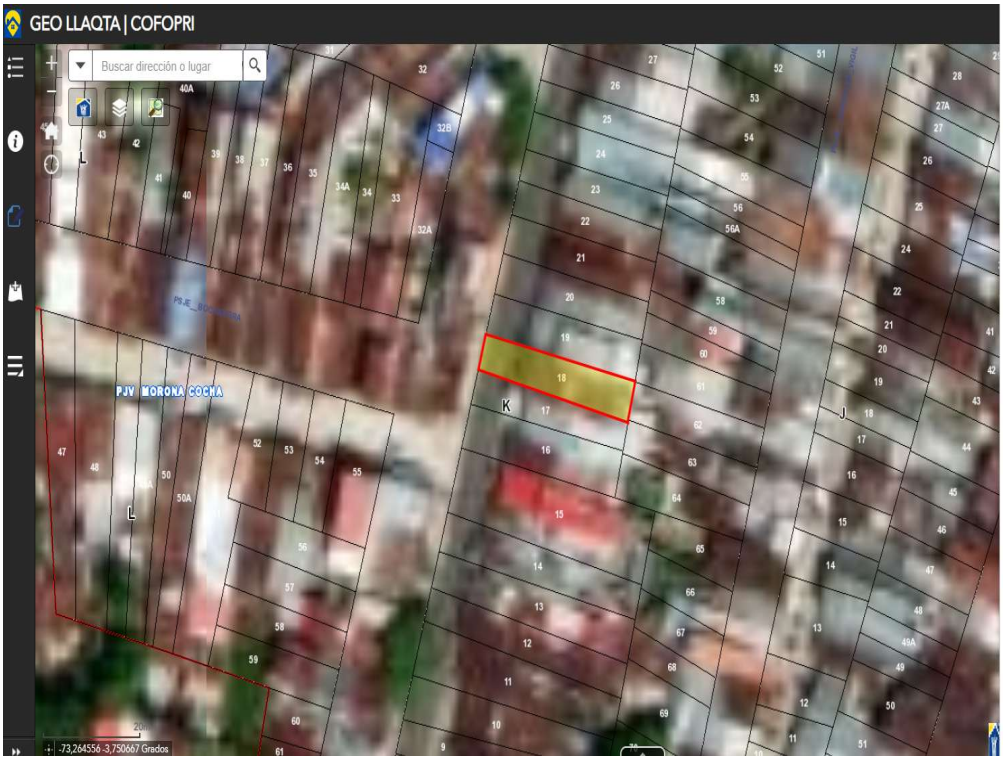

Centrar objeto

P12011170

COFOPRI
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

REPORTE DE PREDIO FORMALIZADO

COD. DE PREDIO:	P12011170
DEPARTAMENTO:	LORETO
PROVINCIA:	MAYNAS
DISTRITO:	IQUITOS
NOMBRE DE PUEBLO:	PUEBLO JOVEN: MORONA COCHA
MANZANA:	K
LOTE:	18
PISO:	
DPTO:	
ÁREA DE TERRENO:	191.8
USO:	VIVIENDA
FECHA DE TITULACIÓN:	
ESTADO DEL TÍTULO:	INSCRITO

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS

	LINDEROS	MEDIDAS
FRENTE	CA. JORGE CHAVEZ	5.65
DERECHA	LOTE 17	31.75
IZQUIERDA	LOTE 19	31.45
FONDO	LOTE 62,63	6.5

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

ANEXO DE REGLAMENTACIÓN, METODOLOGÍA Y DECLARACIONES

REGLAMENTACIÓN EMPLEADA

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, R.M. N° 172-2016-Vivienda. Resolución S.B.S. Nº 11356-2008 para la determinación del valor de realización en el mercado.

METODOLOGÍA

Revisión de documentación: Para el desarrollo del presente informe, se analiza la documentación proporcionada y/o recabada del bien a valuar o tasar y esta sirve de base para el estudio del presente informe.

Inspección: Es realizada con el fin de identificar plenamente la información relevante del bien a valuar o tasar, en donde se recopilan datos cualitativos y cuantitativos que son empleados para el desarrollo del informe profesional de valuación. En la inspección se realiza un reporte fotográfico para registrar gráficamente las características del bien, así como su entorno y ubicación.

Elaboración del informe: En base a la información proporcionada y recabada, se analiza el bien y se desarrolla el informe de valuación (o tasación).
Control de calidad (visado): Elaborado el informe, antes de emitir el informe, pasa por un control de calidad o visado, que valida la información coherencia y metodología empleada por el perito.

De acuerdo a las mejores practicas de la valuación, existen las siguientes metodologías para determinar el valor de un bien y de acuerdo a las características del bien se determina la metodología aplicable para estimar el valor correspondiente:

Enfoque de Mercado (o comparación): Tiene por objetivo determinar el valor de mercado, que corresponde a la cantidad estimada, expresada en términos de dinero que razonablemente se puede esperar de una propiedad en un intercambio entre un vendedor y un comprador voluntario, con equidad para ambos, bajo ninguna presión para comprar o vender y ambos plenamente conscientes de todos los hechos relevantes, en una fecha específica.

Enfoque de Costos (o reposición): El principio de este enfoque, es el de sustitución, se fundamenta en el costo actual de su reproducción o reposición. Cuando se trata de inmuebles, inicialmente se estima el valor de terreno, posteriormente se determina el Costo de Reposición a Nuevo (C.R.N.) tanto de las edificaciones como de obras complementarias y se deduce la depreciación correspondiente (pérdida de valor causada por el deterioro físico, obsolescencia funcional u obsolescencia económica).

Enfoque de Capitalización (o rentas) / Residual (o de flujos): Considera las rentas o ingresos producidas y/o beneficios generados por el objeto de la valuación. La capitalización es un procedimiento por el cual se obtiene el valor de un bien con base en la cantidad de las rentas o beneficios netos futuros que se obtienen durante la vida económica del bien traído a valor presente.

DEFINICIONES

Tasación: Es el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia y analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha para fijar su valor razonable, de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales. En caso que la tasación sea retrospectiva se consideran los valores a la fecha solicitada.

Costo: Se refiere a la cantidad de dinero empleada para la creación de una cosa. Dependiendo de lo que se está valorando, se consideran diferentes partidas al completar el costo. Típicamente se diferencia lo que son costos directos, costos indirectos y costos de coordinación.

Valor Similar a Nuevo (VSN): Es el valor de reposición del bien sin depreciar. Monto de un bien nuevo de similares características del analizado. Este método de valoración está basado en el principio del costo necesario para la reproducción o reposición del bien, tomando en cuenta materialidad y calidad constructiva.

Depreciación (Dep): Disminución del valor del bien en función de su uso, estado de conservación y antigüedad.
Homologación: Acción de poner en relación de igualdad o semejante a dos bienes, uno objeto de tasación, y otro objeto comparable, distinguiendo, cuantificando y haciendo intervenir todos aquellos factores que reflejen las diferencias sustantivas entre ambos. Los factores que se utilizan frecuentemente son: Zona, Superficie, Zonificación, Topografía, Ubicación, Negociación, Tipo, Antigüedad, Vistas, etc. Los factores aplicados se multiplican entre si obteniendo un Factor de Homologación Resultante el cual establece el que será el Valor Unitario Resultante a partir de la multiplicación con los valores unitarios de las muestras de mercado. Aplicando un promedio a estos valores resultantes se obtiene el Valor Unitario Aplicable al bien.

Precio: El concepto de precio se relaciona con el intercambio de una mercancía, objeto o servicio y es la cantidad asignada a la obtención del un bien.
Tasación comercial: Es la tasación en la que se utilizan valores del libre mercado aplicando métodos directos e indirectos u otros debidamente sustentados.
Valor comercial o razonable: Valor que se obtiene del estudio y análisis del mercado de bienes de similares características u homogenizados al bien tasado, en la fecha de tasación. Es una aproximación de lo que es el precio, el valor es indefinido y encuadra las cantidades numéricas contenidas ante una situación normal de mercado. Se entiende como la cantidad, expresada en términos monetarios, por la que se intercambiaría un bien en el mercado abierto y competido, entre un comprador y un vendedor, actuando sin presiones ni ventajas de uno u otro, en las circunstancias prevalecientes, en un plazo razonable de exposición.

Valor de Realización: Es el que se obtiene por la compra - venta de un bien, tomando como base el valor comercial y aplicando un factor de reducción, en consideración a la necesidad de vender el bien en el menor tiempo posible.

Factores de Homologación: La homologación es un proceso que tiene como finalidad identificar las pequeñas diferencias que tienen los testigos (bienes inmobiliarios o mobiliarios) comercializados en el mercado y aquel que se quiere valuar, y a la vez cuantificar dichas diferencias expresadas en porcentajes. En términos llanos se puede decir que estos factores bonifican o castigan las características que comparten los testigos con el bien a valuar. Algunos factores usados comúnmente son:

Zonificación: La norma urbanística que le aplica y que permite o prohíbe distintos giros, además que indica la intensidad de construcción permisible (niveles) y las áreas libres que deben dejarse.

Entorno: Características urbanas predominantes en la zona inmediata del testigo, por ejemplo su nivel de equipamiento, de servicios públicos, las actividades colindantes, etc.

Antigüedad o Edad: La relación entre la edad del inmueble testigo y la edad del bien a valuar.

Conservación: Las condiciones físicas del inmueble o el mantenimiento del testigo en relación al bien a valuar.

Superficie: La relación entre el área de construcción del inmueble testigo y el área de construcción edad del bien a valuar.

Negociación: Lo que la oferta del testigo cedería en su precio de mercado ante una compra inmediata.

Ubicación o Zona: Ubicación relativa en la manzana, puede ser exterior (solo un frente), esquina, doble frente, etc.

Construcción / Terreno (C/T): La relación entre el área construida y el área de terreno.

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**001363742**
N° de Servicio Tasadora	**260402553**
Fecha de Expedición	30-Abr-2026
Fecha de Caducidad	30-Abr-2027

ANEXO DE REGLAMENTACIÓN, METODOLOGÍA Y DECLARACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO AL MINISTERIO DE VIVIENDA

CLASIFIC.	ESTRUCTURAS		ACABADOS				INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
	MUROS Y COLUMNAS	TECHOS	PISOS	PUERTAS Y VENTANAS	REVESTIMIENTOS	BAÑOS	
A	Estructuras laminadas curvadas de concreto armado que incluyen en una sola armadura la cimentación y el techo (para este caso no se considera el componente N° 2)	Losa o aligerado de concreto armado con luces mayores de 6m con sobrecarga mayor a 300 Kg/m2	Mármol importado, piedras naturales, porcelanato importado	Aluminio pesado con perfiles especiales, madera fina ornamental (caoba, cedro o pino selecto), vidrio insulado	Mármol importado, madera fina (caoba o similar), baldosa acústica en techo o similar	Baños completos de lujo importados con enchape fino (mármol o similar)	Aire acondicionado, iluminación especial, ventilación forzada, sistema hidroneumático, agua caliente y fría, intercomunicador, alarmas, ascensor, sistema de bombeo de agua y desagüe, teléfono, gas natural
B	Columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o metálicas	Aligerados o losas de concreto armado inclinadas	Mármol nacional o reconstituido, parquet fino (olivo, chonta o similar), cerámica importada, madera fina	Aluminio o madera fina (caoba o similar) de diseño especial, vidrio tratado polarizado y curvado, laminado o templado	Mármol nacional, madera fina (caoba o similar), enchapes en techos	Baños completos importados con mayólica o cerámico decorativo importado	Sistema de bombeo de agua potable, ascensor, teléfono, agua caliente y fría, gas natural
C	Placas de concreto e=10 a 15cm, albañilería armada, ladrillo o similar con columnas y vigas de amarre de concreto armado	Aligerado o losas de concreto armado horizontales	Madera fina machihembrada, terrazo, porcelanato nacional	Aluminio o madera fina (caoba o similar), vidrio tratado polarizado, laminado o templado	Superficie caravista obtenida mediante encofrado especial, enchape en techos	Baños completos nacionales con mayólica o cerámico nacional de color	Sistema de bombeo de agua potable, teléfono, agua caliente y fría, gas natural
D	Ladrillo o similar sin elementos de concreto armado, drywall o similar, incluye techo (para este caso no se considera el componente N° 2)	Calamina metálica, fibrocemento sobre viguería metálica	Parquet de primera, laja, cerámica nacional, loseta veneciana 40x40, piso laminado	Ventanas de aluminio, puertas de madera selecta, vidrio tratado transparente	Enchape de madera o laminados, piedra o material vitrificado	Baños completos nacionales blancos con mayólica blanca	Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono, gas natural
E	Adobe, tapial o quincha	Madera selecta tratada con material impermeabilizante	Parquet de segunda, loseta veneciana 30x30, lajas de cemento con canto rodado	Ventanas de fierro, puertas de madera selecta (caoba o similar), vidrio simple transparente	Superficie de ladrillo caravista	Baños con mayólica blanca parcial	Agua fría, agua caliente, corriente monofásica, teléfono, gas natural
F	Madera (estoraque, pumaquiro, huayruro, machinga, catahua amarilla, copaiba, diablo fuerte, tornillo o similares), drywall o similar sin techo	Calamina metálica, fibrocemento o tejas sobre tijerales o viguería de madera corriente	Loseta corriente, canto rodado, alfombra	Ventanas de fierro o aluminio industrial, puertas contraplacadas de madera (cedro o similar), puertas en material MDF o HDF, vidrio simple transparente	Tarrajeo frotachado y/o yeso moldurado, pintura lavable o barnizado sobre madera	Baños blancos sin mayólica	Agua fría, corriente monofásica, teléfono, gas natural
G	Pircado con mezcla de barro	Madera rústica o caña con torta de barro	Loseta vinílica, cemento bruñado coloreado, tapizón	Madera corriente con marcos en puertas y ventanas de PVC o madera corriente	Estucado de yeso y/o barro, pintura al temple o agua	Sanitarios básicos de losa de segunda, fierro fundido o granito	Agua fría, corriente monofásica, teléfono
H	(No corresponde)	Sin techo	Cemento pulido, ladrillo corriente, entablado corriente	Madera rústica	Pintado en ladrillo rústico, placa de concreto o similar	Sin aparatos sanitarios	Agua fría, corriente monofásica sin empotrar
I	(No corresponde)	(No corresponde)	Tierra compactada	Sin puertas ni ventanas	Sin revestimientos, en ladrillo, adobe o similar	(No corresponde)	Sin instalación eléctrica ni sanitaria

Nota	El valor de la edificación por metro cuadrado se obtiene sumado los valores seleccionados de cada una de las 7 columnas del cuadro de acuerdo a las características predominantes. Estos valores previamente son ajustados. Para este ajuste se multiplica el valor que aparece en la tabla por un factor de ajuste de 1.45. Dicho factor es el resultante de multiplicar 1.18, correspondiente al IGV por un factor de comercialización de 1.25. El factor de comercialización se basa en presupuestos, valorizaciones de obra llevados a cabo por nuestra empresa.

DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS SOBRE LA TASACIÓN

La valuación se ha efectuado con total independencia de criterio, aplicando las normas vigentes de valuación y tasación.
La presente tasación constituye un dictamen de valor para uso exclusivo del propósito expresado en los Antecedentes del mismo, por lo tanto carece de validez si es utilizado para otros fines.

La presente tasación no constituye un dictamen estructural, de cimentación o de cualquier otra rama de la ingeniería civil o la arquitectura que no sea objeto de la valuación, por lo tanto no puede ser utilizado para fines relacionados con esas ramas ni se asume responsabilidad por vicios ocultos u otras características del inmueble que no puedan ser apreciadas en una visita normal de inspección física para efectos de tasación. Incluso cuando se aprecien algunas características que puedan constituir anomalías con respecto al estado de conservación normal -según la vida útil consumida- de un inmueble o a su estructura, el valuador no asume mayor responsabilidad que así indicarlo cuando son detectadas, ya que aunque se presenten estados de conservación malos o ruinosos, es obligación del perito realizar la tasación según los criterios y normas vigentes y aplicables según el propósito del mismo.

Las superficies utilizadas en la tasación son obtenidas de las fuentes indicadas en la misma. Cuando se indica según medidas, corresponde a una medición física para efectos de avalúo, sin que esto represente un levantamiento exacto, considerando las variantes y hábitos de medición existentes, por lo que su resultado únicamente se destina para fines de cálculo de la tasación.

La edad del inmueble se considera en base a la información documental existente (licencias de construcción, predio urbano, escrituras u otros) y en su caso, se estima en base a lo apreciado físicamente.

La probable existencia de gravámenes, reservas de dominio, adeudos fiscales o de cualquier otro tipo que pudieran afectar el bien que se valúa, que no hayan sido declarados por el solicitante y/o propietario del mismo, no serán de nuestra responsabilidad por información omitida en la solicitud de la tasación.

La presente tasación es de USO exclusivo del(os) solicitante(s) para el destino o propósito expresado en los Objetivos y Propósitos planteados en el numeral 1. Antecedentes del Informe, por lo que no podrá ser utilizado para fines distintos.